

旧 USEN Camera Viewer PC



64bit USEN Camera Viewer PC


情報移行マニュアル

手順:1

「USEN Camera Viewer PC」がPCにインストールされている状態で、「USEN Camera Viewer PC_x64_setup_v2.4.0.96」をダブルクリックしてください。

【ダウンロード先リンク】

<https://usen.com/service/camera/u-camera/viewerPC/dl.html>

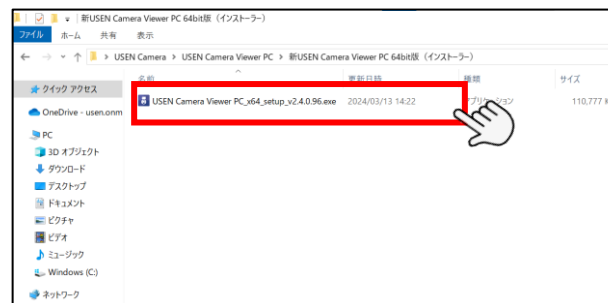

手順:2

「継続」をクリックしてください。




手順:3

「インストール」をクリックしてください。



手順:4

ご自身で設定した「ユーザー名」と「パスワード」を入力して、ログインをクリックしてください。

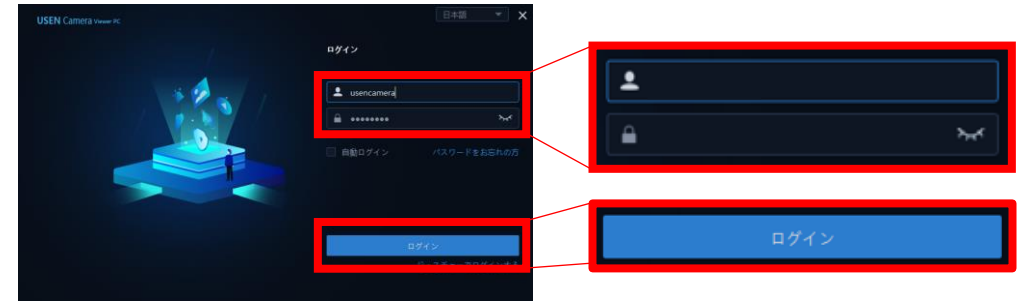


手順:5

「デバイス管理」をクリックしてください。



手順:6


赤枠内の情報が移行されていることを確認してください。

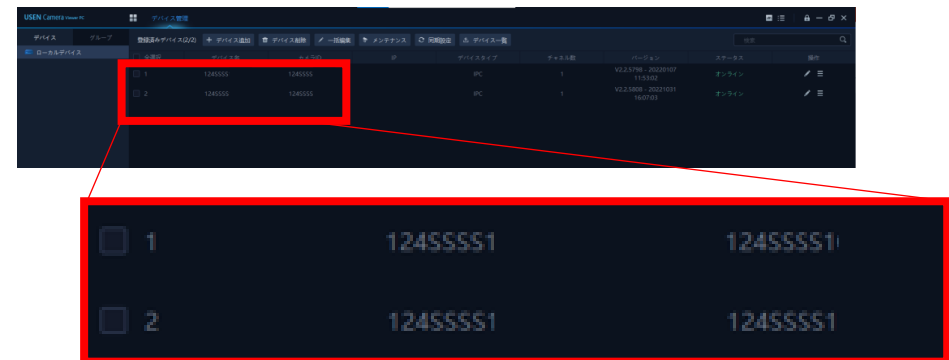

手順:7

カメラの「ユーザーID」と「パスワード」をご確認ください。
ご確認方法は「usen_camera_viewerpc_manual」の
P.10-6(ユーザーID)とP.19(パスワード)を参照
ください。


過去に変更されたパスワードのお控えを紛失して
しまった場合は再度、P.19の手順でパスワードを変更後、
お控えまでお願いします。

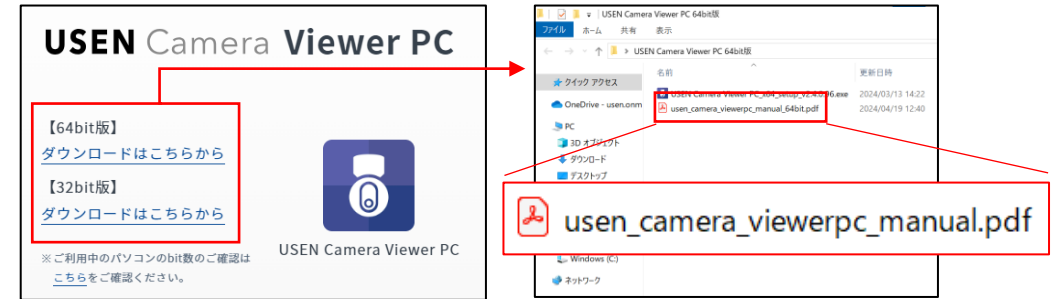

<https://usen.com/service/camera/u-camera/viewerPC/dl.html>


手順:8

「デバイス一覧」から「デバイスをエクスポート」を
クリックしてください。

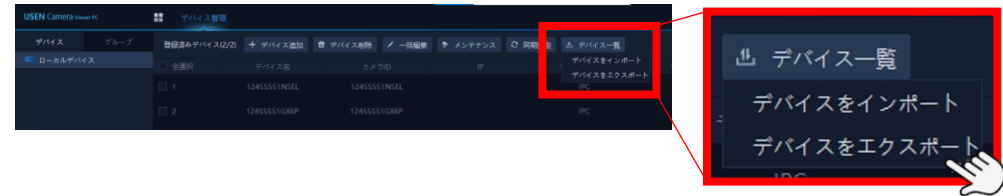

手順:9

「エクスポート」をクリックしてください。

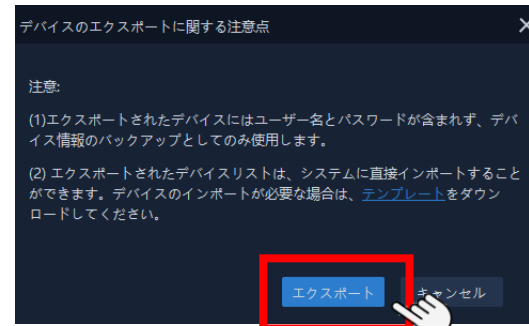


手順:10

「ファイル名」を入力して、保存先を選択後、保存してください。

※「ファイル名」は任意です。

※「手順:8」～「手順:10」に関しては、誤ってカメラ情報を削除されてしまった場合の手順となりますので、必ず実行してください

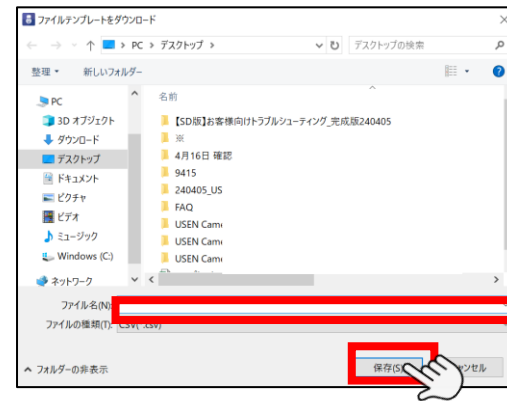


手順:11

パソコンのデスクトップの左下の  マークをクリックしてください。


手順:12

アルファベットの「U」から「USEN Camera Viewer PC」をクリックしてください。

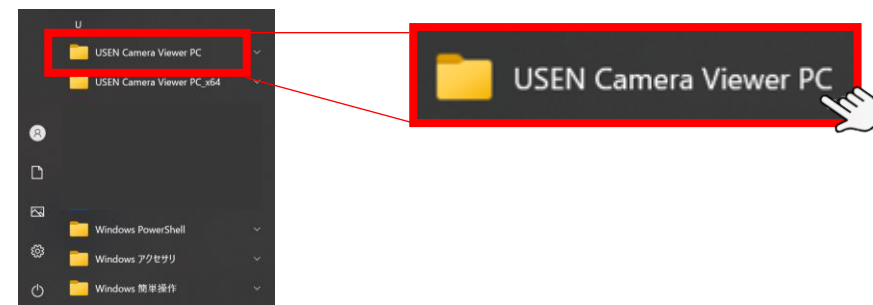


手順:13

「USEN Camera Viewer PC」にカーソルを移動させ、右クリックしてください。

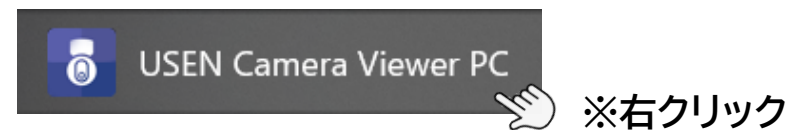

手順:14

「アンインストール」をクリックしてください。

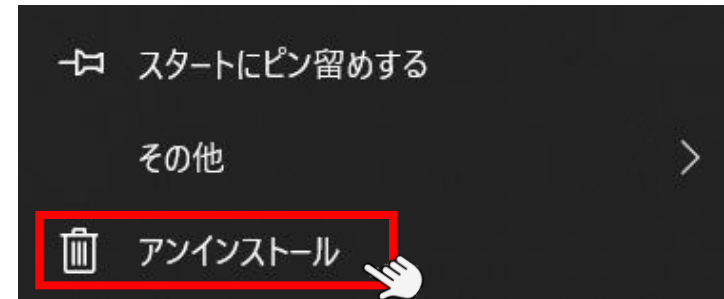


手順:15

「USEN Camera Viewer PC バージョン v2.4.0.82」にカーソルを移動させ、右クリックをしてください。




手順:16

アンインストールをクリックしてください。

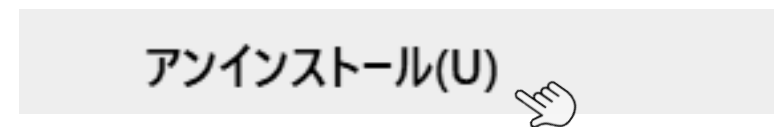

手順:17


下画像が表示されますので、必ず「いいえ」をクリックしてください。

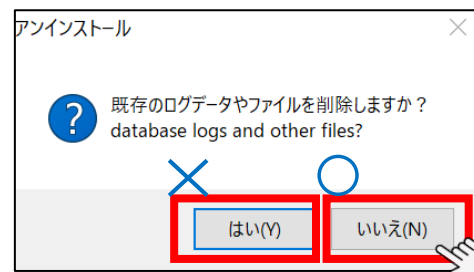

⇒ もし「はい」をクリックしてしまった場合


手順:18

下画像が表示されますので、必ず「はい」をクリックしてください。

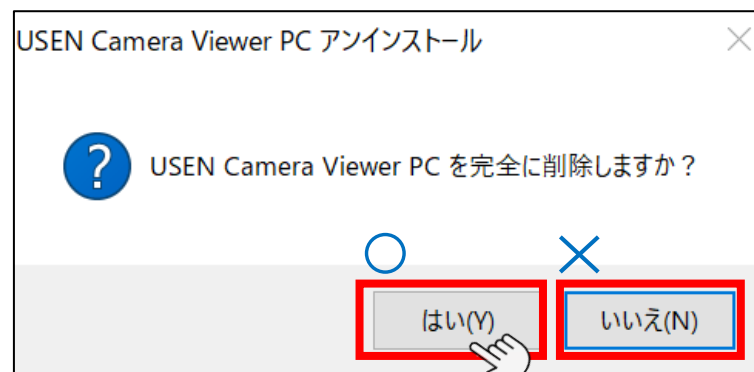

手順:19


下画像が表示されましたら、「OK」をクリックいただき、
情報移行は完了です。
「USEN Camera Viewer PC 64bit版」を
ご使用ください。

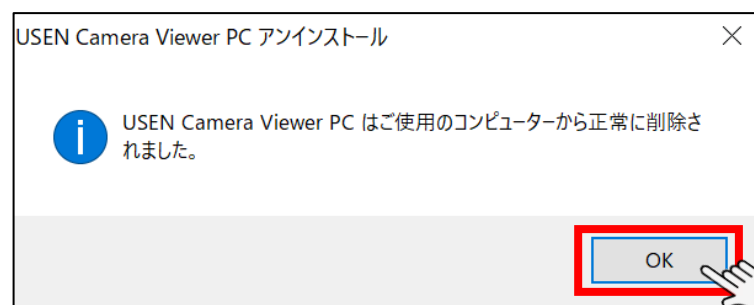

※P.7(手順:17)で、もし「はい」をクリックしてしまった場合

手順:20


P.5(手順:10)で保存したファイルを開いてください。

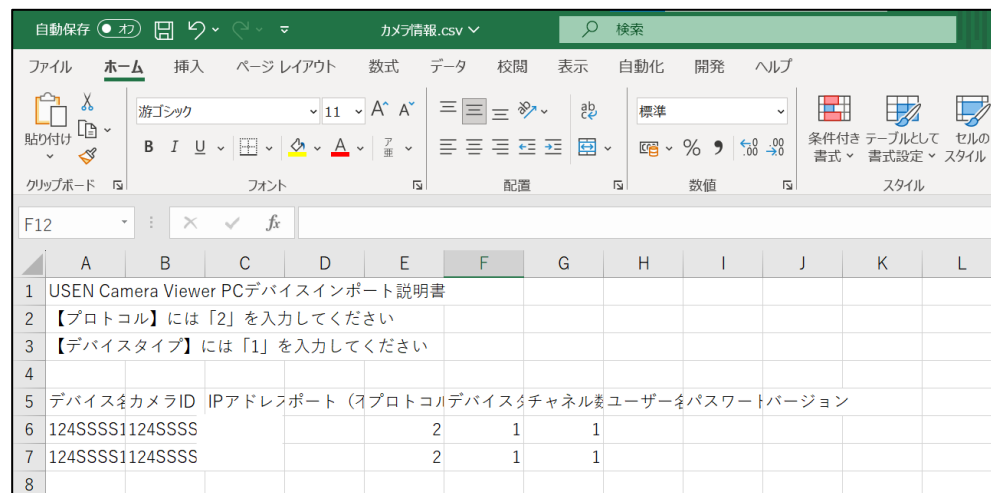

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	USEN Camera Viewer PCデバイスインポート説明書											
2	【プロトコル】には「2」を入力してください											
3	【デバイスタイプ】には「1」を入力してください											
4												
5	デバイス名カメラID IPアドレスポート (IPプロトコルデバイスタイプチャンネル番号ユーザー名パスワードバージョン)											
6	124SSSS1124SSSS				2	1	1					
7	124SSSS1124SSSS				2	1	1					
8												


手順:21

赤枠内と緑枠内にお客様で設定された情報を入力してください。

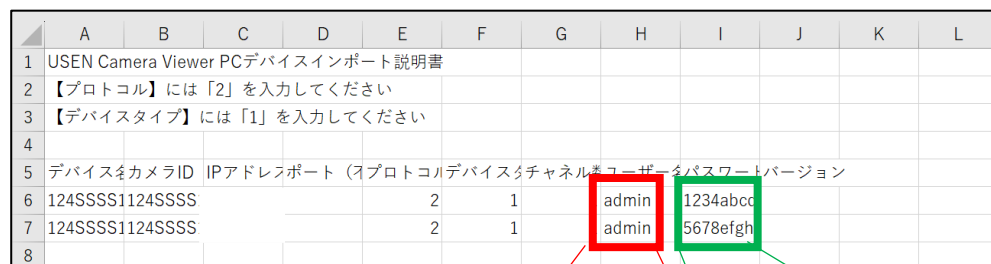

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	USEN Camera Viewer PCデバイスインポート説明書											
2	【プロトコル】には「2」を入力してください											
3	【デバイスタイプ】には「1」を入力してください											
4												
5	デバイス名カメラID IPアドレスポート (IPプロトコルデバイスタイプチャンネル番号ユーザー名パスワードバージョン)											
6	124SSSS1124SSSS				2	1	admin	1234abcd				
7	124SSSS1124SSSS				2	1	admin	5678efgh				
8												


※赤枠内の「ユーザー名」ですが、お客様自身で設定されていない場合、空欄となります。そのため、「admin」を入力してください。

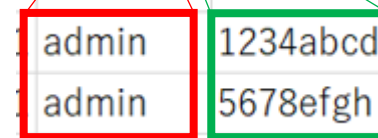


admin	1234abcd
admin	5678efgh


手順:25

「デバイス一覧」から「デバイスをインポート」をクリックしてください。

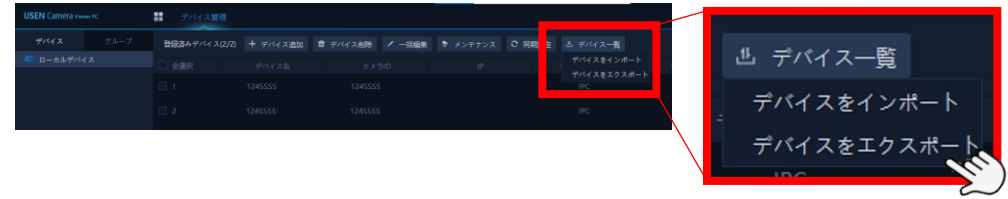


手順:26

 をクリックしてください。

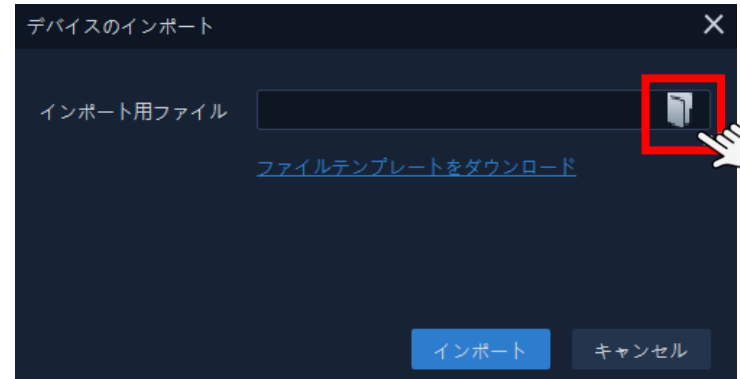


手順:27

「手順:22」で上書き保存したファイルをクリックしてください。

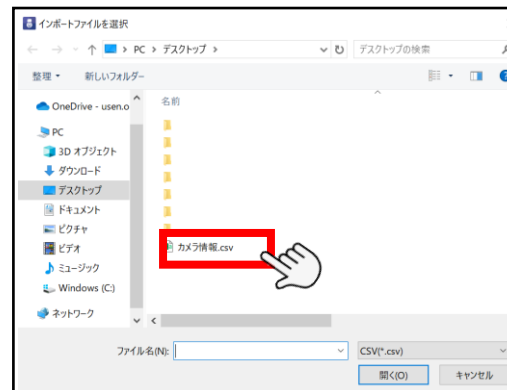


手順:28

「開く」をクリックしてください。

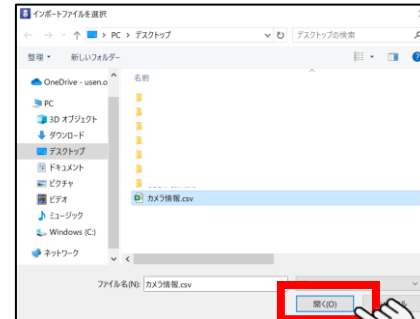


手順:29

「インポート」をクリックしてください。

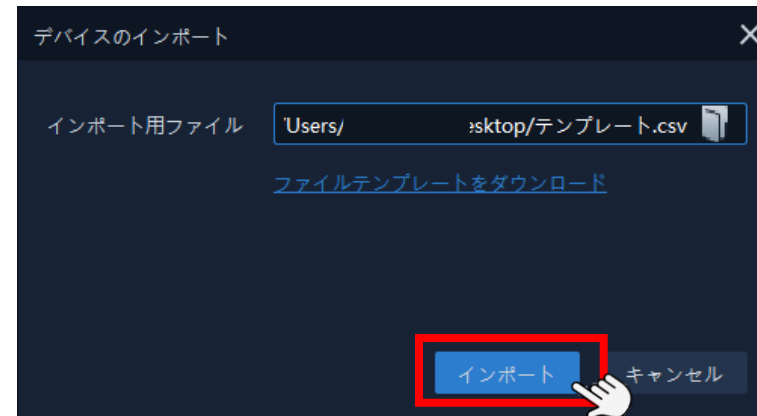

手順:30

赤枠内に情報が反映されていることを確認してください。

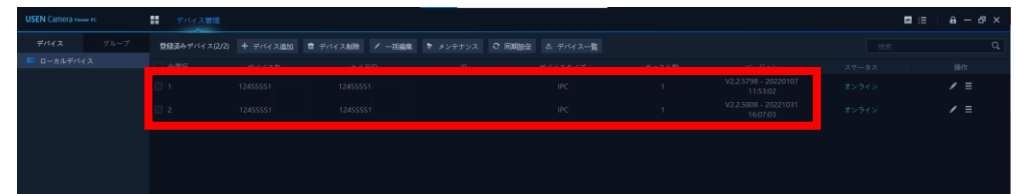

※アプリの見分け方

旧 USEN Camera Viewer PC

パソコンのデスクトップのアプリのタイトルが
「USEN Camera Viewer PC」



64bit USEN Camera Viewer PC

パソコンのデスクトップのアプリのタイトルが
「USEN Camera Viewer PC_x64」

